

Ident-Nr. 30227-001
Model S90.196.060



brandveiligheidsopslagkast S-CLASSIC-90
Model S90.196.060, lichtgrijs (RAL 7035)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur afsluitbaar met profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitstelsel)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Afmeting	
Uitwendige breedte	596,00 mm
Uitwendige diepte	616,00 mm
Uitwendige hoogte	1968,00 mm
Inwendige breedte	450,00 mm
Inwendige diepte	524,00 mm
Hoogte (inwendig)	1742,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.


Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder interieur	260 kg
Vloerbelasting	893,00 kg/m ²
Maximale belasting	600 kg

Luchttechniek	
Afvoerluchtaansluiting	75 ND
min. hoeveelheid afvoerlucht 10-voudig	4 m ³ /h
Drukverschil bij 10-voudig	5 Pa

Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7035
Rompkleur	Lichtgrijs
Oppervlak van het romp	glad
Kleurcode deuren / laden	RAL 7035
Kleurdeuren / laden	Lichtgrijs
Oppervlakte deuren / laden	glad

Algemene informatie	
Aantal deuren	1
Deuropeningshoek	89,00°
Rastafmeting interieurinrichting	32 mm
Totale diepte met geopende deuren	1133 mm
Douanenummer	94032080

Vooranzicht

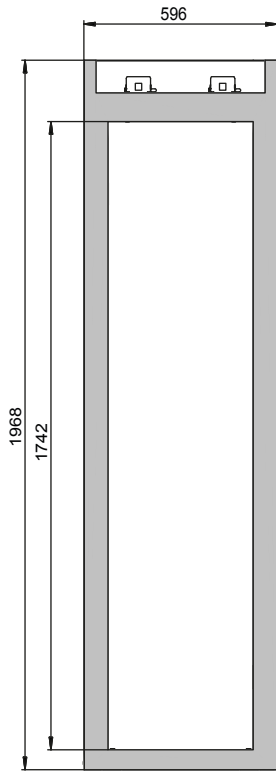

Zijaanzicht

