

Ident-Nr. 30238-002
Model S90.129.060



brandveiligheidsopslagkast S-CLASSIC-90
Model S90.129.060, signaalgeel (RAL 1004)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoe-dercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deurophanging, volledig sluitme-
chaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie
buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur afsluitbaar met profielci-
linder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van
kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtungs- en ventilatiesysteem
voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Afmeting	
Uitwendige breedte	596,00 mm
Uitwendige diepte	616,00 mm
Uitwendige hoogte	1298,00 mm
Inwendige breedte	450,00 mm
Inwendige diepte	524,00 mm
Hoogte (inwendig)	1072,00 mm



De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.

Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder interieur	170 kg
Vloerbelasting	799,00 kg/m ²
Maximale belasting	600 kg

Luchttechniek	
Afvoerluchtaansluiting	75 ND
min. hoeveelheid afvoerlucht 10-voudig	3 m ³ /h
Drukverschil bij 10-voudig	5 Pa

Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 1004
Rompkleur	signaalgeel
Oppervlak van het romp	glad
Kleurcode deuren / laden	RAL 1004
Kleurdeuren / laden	signaalgeel
Oppervlakte deuren / laden	glad

Algemene informatie	
Aantal deuren	1
Deuropeningshoek	89,00°
Rastafmeting interieurinrichting	32 mm
Totale diepte met geopende deuren	1134 mm
Douanenummer	94032080

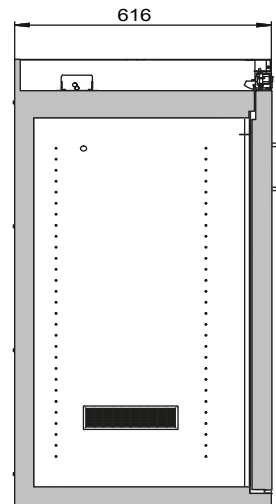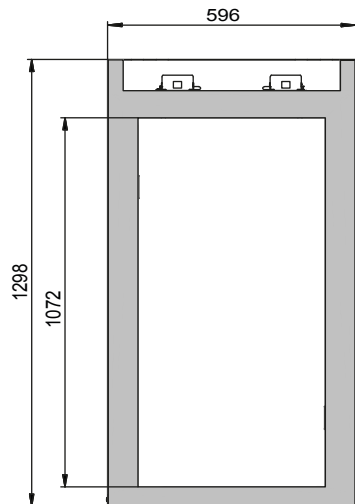

Bovenaanzicht

