

Ident-Nr. 30382-001
Model XL90.222.155.WDAS



Brandveiligheidsopslagkast XL-CLASSIC-90
Model XL90.222.155.WDAS, lichtgrijs (RAL 7035)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Betrouwbaar en veilig:** de deuren klikken vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur afsluitbaar met een cilinderslot
- **Interne flexibiliteit:** transportsokkel (optioneel) voor het gemakkelijke en veilige interne transport
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtungs- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie
- **Veiligheid bij het overgieten:** aardingsaansluiting binnen en buiten aan de achterwand, binnen met aardingskabel incl. klem

Afmeting	
Uitwendige breedte	1555 mm
Uitwendige diepte	1018 mm
Uitwendige hoogte	2324 mm
Inwendige breedte	1386 mm
Inwendige diepte	864 mm
Hoogte (inwendig)	1890 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.


Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder binnenuitrusting	1150 kg
Vloerbelasting	685 kg/m ²
Maximale belasting	1000 kg

Luchttechniek	
Afvoerluhtaansluiting	75 ND
min. hoeveelheid afvoerlucht 10-voudig	24 m ³ /h
Drukverschil bij 10-voudige luchtverversing	15 Pa

Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7035
Rompkleur	Lichtgrijs
Oppervlak van het romp	glad
Kleurcode deuren / laden	RAL 7035
Kleurdeuren / laden	Lichtgrijs
Oppervlakte deuren / laden	glad

Algemene informatie	
Aantal deuren	2
Totale diepte met geopende deuren	1756 mm
Douanenummer	94032080
Hoogte transportsokkel (optioneel)	100 mm

Vooranzicht

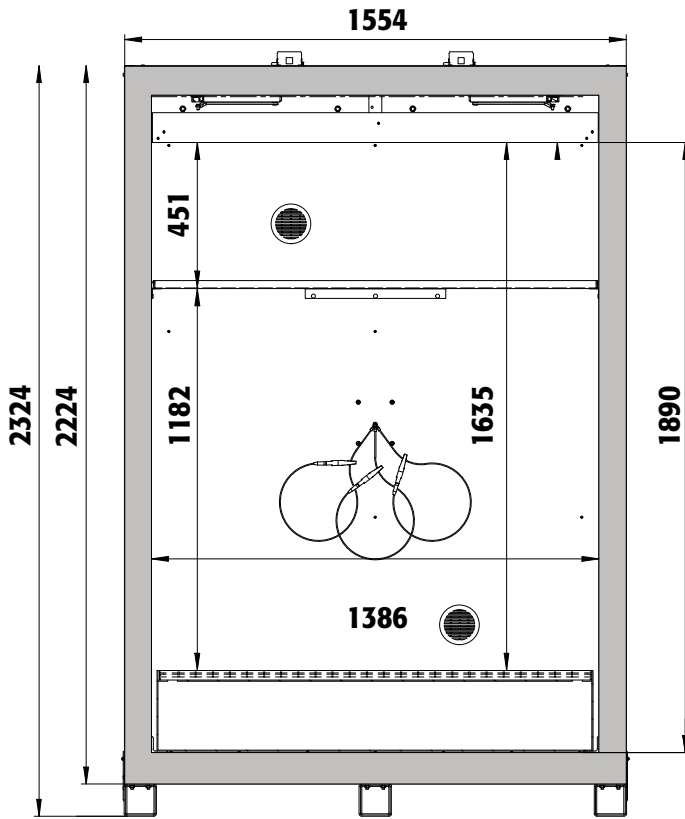

Zijaanzicht

