


Ident-Nr. 31003-066
Model Q30.195.116

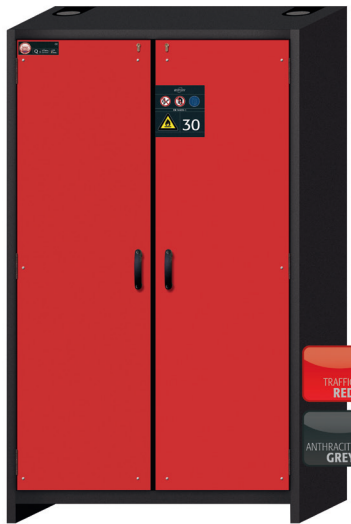

brandveiligheidsopslagkast Q-CLASSIC-30
Model Q30.195.116, rompkleur antracietgrijs, met draai-
deuren in verkeersrood (RAL 3020)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in
werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van met melaminehars gecoate, vuurvaste speciale platen, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd, hoogwaardig en krasbestendig deurfront met gepoedercoat structuuroppervlak
- **Comfortabele bediening:** deuren blijven onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Eenvoudig transport:** geïntegreerde transportsokkel, plint met ingebouwde stelvoeten optioneel verkrijgbaar
- **Be- en ontluftung:** geïntegreerd beluchtungs- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

| Afmeting | |
|--------------------|---------|
| Uitwendige breedte | 1164 mm |
| Uitwendige diepte | 620 mm |
| Uitwendige hoogte | 1947 mm |
| Inwendige breedte | 1050 mm |
| Inwendige diepte | 519 mm |
| Hoogte (inwendig) | 1626 mm |

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.


| Gewichten / Wegen | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Gewicht zonder binnenuitrusting | 240 kg |
| Vloerbelasting | 445 kg/m ² |
| Maximale belasting | 600 kg |

| Luchttechniek | |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Afvoerluhtaansluiting | 75 ND |
| min. hoeveelheid afvoerlucht 10-voudig | 9 m ³ /h |
| Drukverschil bij 10-voudige luchtverversing | 10 Pa |

| Kleur / Oppervlak | |
|----------------------------|----------------|
| Rompkleur | antracietgrijs |
| Oppervlak van het romp | microperl |
| Kleurcode deuren / laden | RAL 3020 |
| Kleurdeuren / laden | verkeersrood |
| Oppervlakte deuren / laden | structuur |

| Algemene informatie | |
|-----------------------------------|----------|
| Aantal deuren | 2 |
| Deuropeningshoek | 90,00° |
| Totale diepte met geopende deuren | 1153 mm |
| Rastafmeting interieurinrichting | 32 mm |
| Inrijbreedte transportsokkel | 1012 mm |
| Inrijhoogte transportsokkel | 90 mm |
| Douanenummer | 94032080 |

Vooranzicht

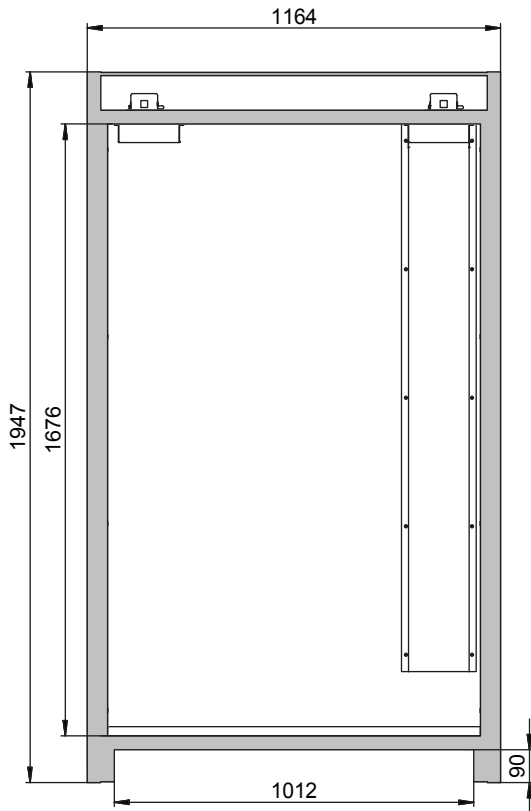

Zijaanzicht

