

Ident-Nr. 31008-066
Model Q30.195.086.WD



brandveiligheidsopslagkast Q-CLASSIC-30
Model Q30.195.086.WD, rompkleur antracietgrijs, met draaideur in verkeersrood (RAL 3020)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van met melaminehars gecoate, vuurvaste speciale platen, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd, hoogwaardig en krasbestendig deurfront met gepoedercoat structuuroppervlak
- **Comfortabele bediening:** deur blijft onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur afsluitbaar met profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Eenvoudig transport:** geïntegreerde transportsokkel, plint met ingebouwde stelvoeten optioneel verkrijgbaar
- **Be- en ontluftung:** geïntegreerd beluchtungs- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Afmeting	
Uitwendige breedte	864 mm
Uitwendige diepte	620 mm
Uitwendige hoogte	1947 mm
Inwendige breedte	750 mm
Inwendige diepte	519 mm
Hoogte (inwendig)	1626 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.


Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder binnenuitrusting	195 kg
Vloerbelasting	568 kg/m ²
Maximale belasting	600 kg

Luchttechniek	
Afvoerluchtaansluiting	75 ND
min. hoeveelheid afvoerlucht 10-voudig	6 m ³ /h
Drukverschil bij 10-voudige luchtverversing	10 Pa

Kleur / Oppervlak	
Rompkleur	antracietgrijs
Oppervlak van het romp	microperl
Kleurcode deuren / laden	RAL 3020
Kleurdeuren / laden	verkeersrood
Oppervlakte deuren / laden	structuur

Algemene informatie	
Aantal deuren	1
Deuropeningshoek	90,00°
Totale diepte met geopende deuren	1394 mm
Rastafmeting interieurinrichting	32 mm
Inrijbreedte transportsokkel	788 mm
Inrijhoogte transportsokkel	90 mm
Douanenummer	94032080

Vooranzicht

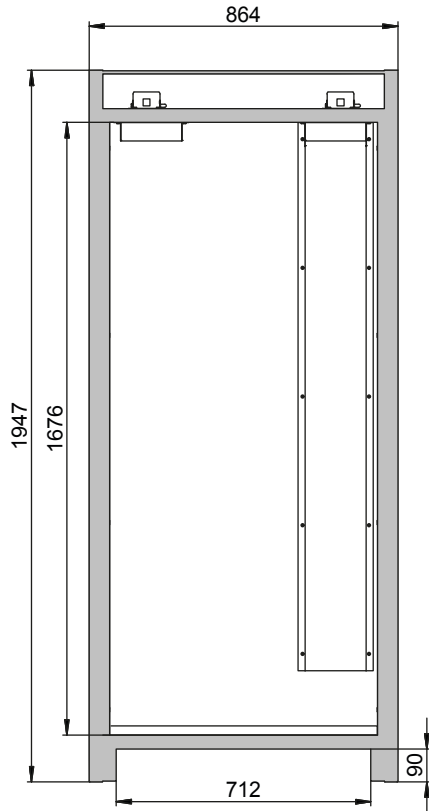

Zijaanzicht

