

Ident-Nr. 39354-247
Model IO90.078.059.057.U9.S



BATTERY CHARGE oplaadkast ION-CHARGE-90
Model IO90.078.059.057.U9.S, rompkleur antracietgrijs
(RAL 7016), met schuiflade in gentiaanblauw (RAL 5010)

Veilige actieve en passieve opslag van lithium-ion-batterijen

Functie / constructie:

- **Comfortabel:** de schuiflade blijft in iedere positie staan, toegang tot alle emballage - de inhoud van de schuiflade is compleet van bovenaf te overzien
- **Veilig:** de schuiflade is standaard voorzien van een aardingskabel met klem, de opvangbak is geheel vloeistofdicht gelast
- **Geen toegang voor onbevoegden:** schuiflade is voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Gemakkelijk te transporteren:** geïntegreerde transportsokkel
- **Bescherming rondom:** 90 minuten brandwerendheid van buiten naar binnen (type 90 / typegetest conform EN 14470-1) en meer dan 90 minuten brandwerendheid van binnen naar buiten n.b. brand binnenin



Afmeting	
Uitwendige breedte	593,00 mm
Uitwendige diepte	574,00 mm
Uitwendige hoogte	780,00 mm
Inwendige breedte	470,00 mm
Inwendige diepte	452,00 mm
Hoogte (inwendig)	582,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.

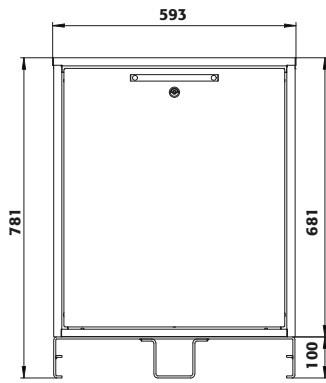
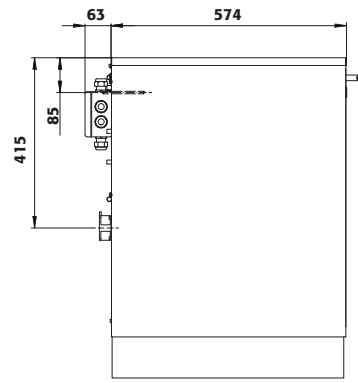
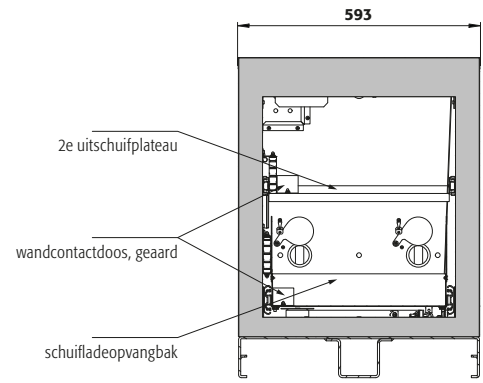
Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder interieur	130 kg
Vloerbelasting	461,00 kg/m ²
Maximale belasting	300 kg

Luchttechniek	
Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	230 V

Stekkerdozen (laadvermogen)	
Zekering (1 fase)	16 A
Maximaal vermogen (1 fase)	3,68 kW

Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7016
Rompkleur	antracietgrijs
Oppervlak van het romp	structuur
Kleurcode deuren / laden	RAL 5010
Kleurdeuren / laden	gentiaanblauw
Oppervlakte deuren / laden	structuur

Algemene informatie	
Aantal schuiflade	1
Inrijbreedte transportsokkel	548 mm
Inrijhoogte transportsokkel	95 mm
Douanenummer	94032080

Vooranzicht**Zijaanzicht****Doorsnede****Bovenaanzicht**