

**Ident-Nr. 41302-047**  
**Model IO90.195.060.CC.WDC**



**veiligheidsopslagkast voor lithium-ionbatterijen**  
**ION-CORE-90**  
**Model IO90.195.060.CC.WDC, rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideur in gentiaanblauw (RAL 5010)**

**Functie / constructie:**

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met structuuroppervlak met epoxy coating
- Af fabriek uitgerust met een potentiaalvrij schakelcontact voor de dringend aanbevolen alarmdoormelding. Optioneel verkrijgbaar met een telecommunicatiemodule voor het doorsturen van een alarmmelding.
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur is voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitsysteem) met indicatie van de vergrendeling (rood/groen). Permanente vergrendeling van de deur door middel van een automatische 2-puntsvergrendeling.
- **Geïntegreerde transportsokkel:** kast kan bij brand direct worden geëvacueerd en buiten het bedrijf naar een veilige plek worden gebracht.
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelhoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- Rookmelder voor brandherkenning en routing van het alarm naar de gebouwregeltechniek.
- Drukontlastingsopening in het hoofddeel
- **Bescherming rondom:** 90 minuten brandwerendheid van buiten naar binnen (type 90 / typegetest conform EN 14470-1) en meer dan 90 minuten brandwerendheid van binnen naar buiten bij brand binnenin

Afmeting	
Uitwendige breedte	599,00 mm
Uitwendige diepte	615,00 mm
Uitwendige hoogte	1953,00 mm
Inwendige breedte	450,00 mm
Inwendige diepte	522,00 mm
Hoogte (inwendig)	1647,00 mm

Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder interieur	265 kg
Vloerbelasting	894,00 kg/m <sup>2</sup>
Maximale belasting	600 kg


Luchttechniek	
Afvoerluchtaansluiting	75 ND
Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	230/400 V
Opgenomen vermogen bij gebruik	47,5 W

Stekkerdozen (laadvermogen)	
Zekering (1 fase)	16 A
Maximaal vermogen (1 fase)	3,68 kW
Zekering (3 fasen)	3 x 16 A
Maximaal vermogen (3 fasen)	11,04 kW

Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7016
Rompkleur	antracietgrijs
Oppervlak van het romp	structuur
Kleurcode deuren / laden	RAL 5010
Kleurdeuren / laden	gentiaanblauw
Oppervlakte deuren / laden	structuur

Algemene informatie	
Aantal deuren	1
Deuropeningshoek	89,40°
Totale diepte met geopende deuren	1129 mm
Inrijbreedte transportsokkel	526 mm
Inrijhoogte transportsokkel	90 mm
Douanenummer	94032080

Vooranzicht

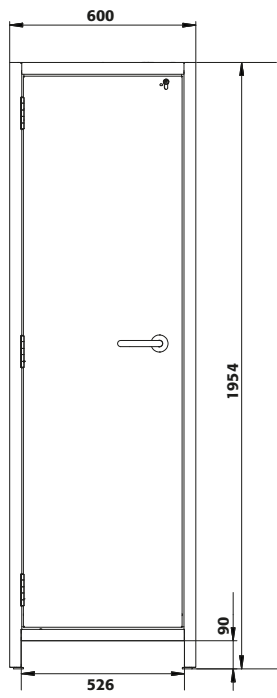

Zijaanzicht

