Ident-Nr. 41429-047

Model IO90.195.120.PS.WDC

Afmeting	
Uitwendige breedte	1193 mm
Uitwendige diepte	615 mm
Uitwendige hoogte	1953 mm
Inwendige breedte	1050 mm
Inwendige diepte	503 mm
Hoogte (inwendig)	1647 mm

Gewichten / Wegen	
Nettogewicht	484,00 kg
Vloerbelasting	563 kg/m²
Maximale belasting	600 kg

Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7016
Rompkleur	antracietgrijs
Oppervlak van het romp	structuur
Kleurcode deuren / laden	RAL 5010
Kleurdeuren / laden	gentiaanblauw
Oppervlakte deuren / laden	structuur

Algemene informatie	
Aantal deuren	2
Deuropeningshoek	89,50°
Totale diepte met geopende deuren	1.166,00 mm
Inrijbreedte transportsokkel	1120 mm
Inrijhoogte transportsokkel	90 mm
Douanenummer	94032080

Veiligheidsopslagkast voor lithium-ionbatterijen
ION-PRO-90
Model IO90.195.120.PS.WDC, rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in gentiaanblauw (RAL 5010)

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met structuuroppervlak met epoxy coating
- **Comfortabele bediening:** draaideuren zijn gemakkelijk te openen en sluiten automatisch na gebruik
- Af fabriek uitgerust met een potentiaalvrij alarmcontact voor de dringend aanbevolen alarmdoormelding. Optioneel leverbaar met relaismodule of telecommunicatiemodule voor alarmdoormelding.
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitsysteem) met indicatie van de vergrendeling (rood/groen). Permanente vergrendeling van de deuren door middel van een automatische 2-puntsvergrendeling.
- **Geïntegreerde transportsokkel:** kast kan bij brand direct worden geëvacueerd en buiten het bedrijf naar een veilige plek worden gebracht.
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- Rookmelder en temperatuursensor voor brandherkenning en routering van het alarm naar de gebouwregeltechniek.
- Drukontlastingsopening in het hoofddeel
- **Bescherming rondom:** 90 minuten brandwerendheid van buiten naar binnen (type 90 / typegetest conform EN 14470-1) en meer dan 90 minuten brandwerendheid van binnen naar buiten nij brand binnenin
- LED-functieaanduiding met visueel en akoestisch alarm voor snelle detectie van een noodsituatie zonder de kastdeuren te hoeven openen.
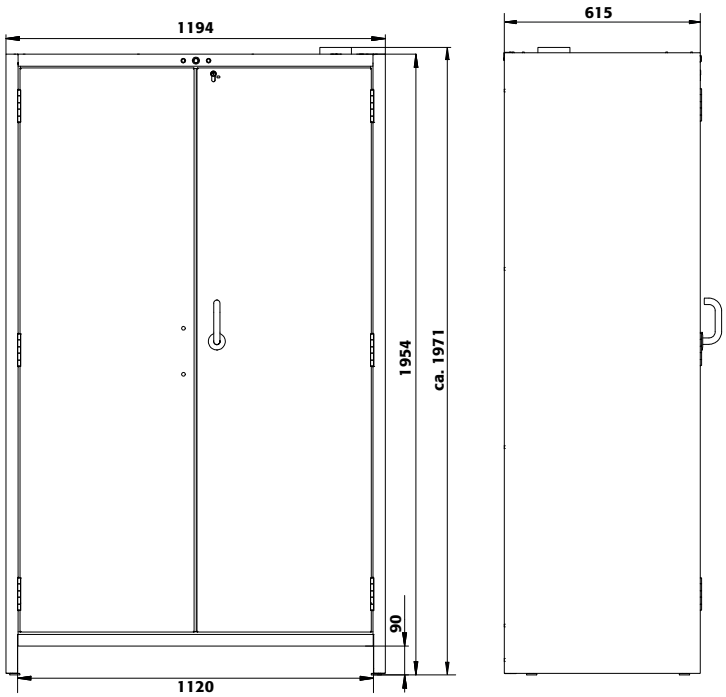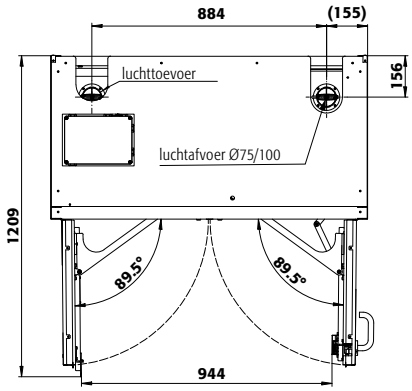
Vooraanzicht	Zijaanzicht