

Ident-Nr. 40559-053
Model IO90.195.120.065.WDEL



Veiligheidsopslagkast voor lithium-ionbatterijen
ION-ULTRA-90 Model IO90.195.120.065.WDEL, antracietgrijs
(RAL 7016)

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met structuuroppervlak met epoxy coating
- **Comfortabele bediening:** open beide deuren gelijktijdig met één hand (ACT)
- Af fabriek uitgerust met een potentiaalvrij schakelcontact voor de dringend aanbevolen alarmdoormelding. Optioneel verkrijgbaar met een telecommunicatiemodule voor het doorsturen van een alarmmelding.
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitsysteem) met indicatie van de vergrendeling (rood/groen). Permanente vergrendeling van de deuren door middel van een automatische 3-punts-vergrendeling.
- **Geïntegreerde transportsokkel:** kast kan bij brand direct worden geëvacueerd en buiten het bedrijf naar een veilige plek worden gebracht.
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelhoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- Rookmelder en twee temperatuursensoren voor branddetectie en doormelding van het alarm naar het gebouwbeheersysteem.
- Geïntegreerde ontluchting ter vermindering van warmte-ophoping tijdens de acculaadprocedure.
- **Bescherming rondom:** 90 minuten brandwerendheid van buiten naar binnen (type 90 / typegetest conform EN 14470-1) en meer dan 90 minuten brandwerendheid van binnen naar buiten bij brand binnenin
- LED-functieaanduiding met visueel en akoestisch alarm voor snelle detectie van een noodsituatie zonder de kastdeuren te hoeven openen.

Afmeting	
Uitwendige breedte	1193,00 mm
Uitwendige diepte	650,00 mm
Uitwendige hoogte	1953,00 mm
Inwendige breedte	1050,00 mm
Inwendige diepte	545,00 mm
Hoogte (inwendig)	1633,00 mm

Gewichten / Wegen	
Nettogewicht	586,00 kg
Vloerbelasting	584,22 kg/m ²
Maximale belasting	600 kg

Elektrotechniek	
Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	230 V
Opgenomen vermogen bij gebruik	30 W



Stekkerdozen (laadvermogen)	
Zekering (1 fase)	16 A
Maximaal vermogen (1 fase)	3,68 kW
Zekering (3 fasen)	3 x 16 A
Maximaal vermogen (3 fasen)	11,04 kW

Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7016
Rompkleur	antracietgrijs
Oppervlak van het romp	structuur
Kleurcode deuren / laden	RAL 7016
Kleurdeuren / laden	antracietgrijs
Oppervlakte deuren / laden	structuur

Algemene informatie	
Aantal deuren	2
Deuropeningshoek	89,50°
Totale diepte met geopende deuren	1.229,00 mm
Inrijbreedte transportsokkel	1120 mm
Inrijhoogte transportsokkel	90 mm
Douanenummer	94032080

Vooraanzicht

Zijaanzicht

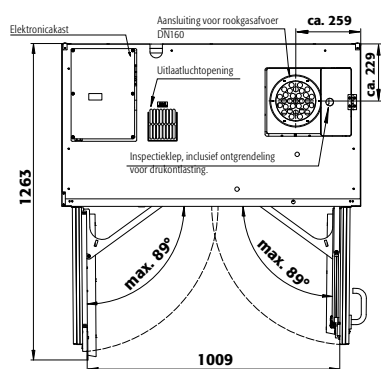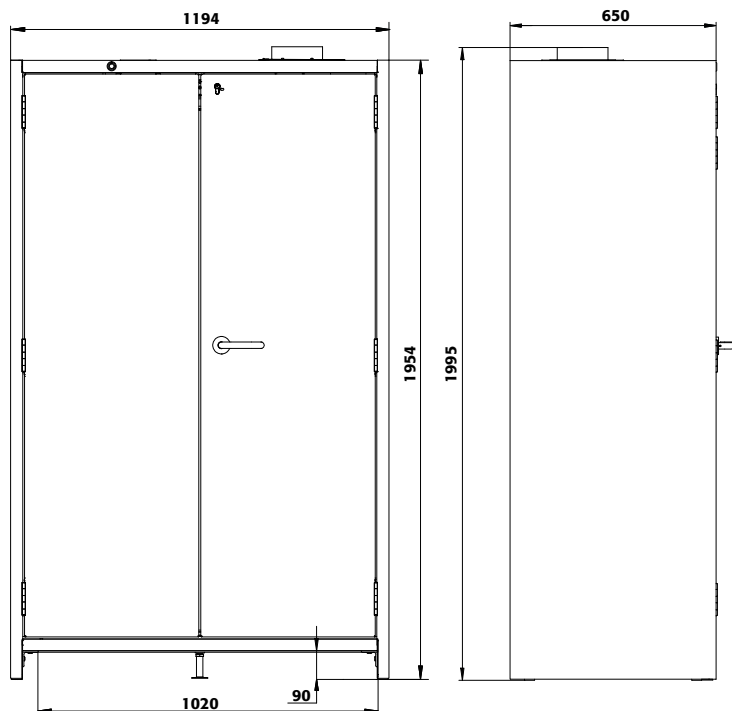

Ga voor meer informatie naar www.asecos.com