

Ident-Nr. 30676-001
Model G90.205.060



gasflessenkast G-ULTIMATE-90
Model G90.205.060, lichtgrijs (RAL 7035)

Veilige opslag volgens de voorschriften van brandbare of giftige gassen onder druk, in werkruimtes – geschikt voor maximaal 1 Gasfles à 50 liter of 2 Gasflessen à 10 liter

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** Buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur afsluitbaar met profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitstelsel)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Gemakkelijke montage van armaturen en gasleidingen:** grote binnenhogte, omvangrijke doorvoermogelijkheden in het kastplafond
- **Be- en ontluftung:** geïntegreerd beluchtungs- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie, gelijkmatige ventilatie in het kastinterieur van bodem tot plafond
- **Getest en gecertificeerd:** conform de aangescherpte GS-testcriteria

Verkrijgbare uitrusting:

- Flessenhouder – over de gehele breedte van de kast, variabel in hoogte en diepte te monteren
- Comfort interieur - compleet met montagerails, d.m.v. gasveer gedempt opklapbare oprijplaat (lengte 350 mm), flessenhouder en bijbehorende spanbanden
- Standaard interieur - compleet met montagerails, opklapbare oprijplaat, flessenhouder en bijbehorende spanbanden
- Houder voor kleine gasflessen - geschikt voor 2 flessen van 10 liter, ter bevestiging aan de zijwand, naar keuze ook leverbaar in een in hoogte verstelbare uitvoering

Afmeting	
Uitwendige breedte	598,00 mm
Uitwendige diepte	615,00 mm
Uitwendige hoogte	2050,00 mm
Inwendige breedte	445,00 mm
Inwendige diepte	425,00 mm
Hoogte (inwendig)	1858,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.

Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder binnenuitrusting	365 kg
Vloerbelasting	999,00 kg/m ²
Maximale belasting	600 kg


Luchttechniek	
Afvoerluhtaansluiting	75 ND
min. hoeveelheid afvoerlucht 10-voudig	4 m ³ /h
Luchtverversing, 120-voudig	42 m ³ /h
Drukverschil bij 10-voudige luchtverversing (EK5/AK4)	5 Pa
Drukverlies bij 120-voudige luchtverversing (EK5/AK4)	85 Pa

Let op verdere informatie over leidingdoorvoeren en afvoerlucht in DIN EN 14470-2.


Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7035
Rompkleur	Lichtgrijs
Oppervlak van het romp	glad
Kleurcode deuren / laden	RAL 7035
Kleurdeuren / laden	Lichtgrijs
Oppervlakte deuren / laden	glad

Algemene informatie	
Aantal deuren	1
Deuropeningshoek	180,00°
Totale diepte met geopende deuren	1135 mm
Gasflessen à 50 liter	1 stuk
Douanenummer	94032080

Vooranzicht

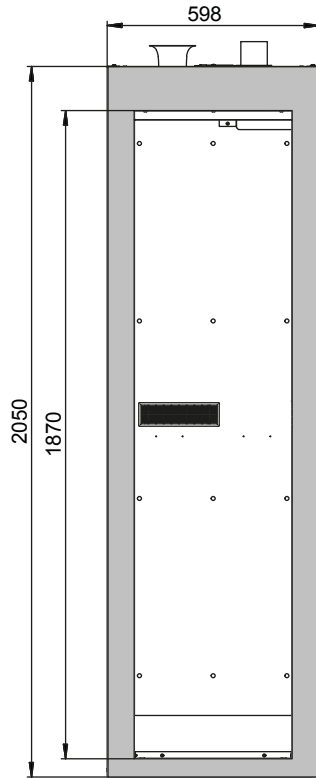

Zijaanzicht

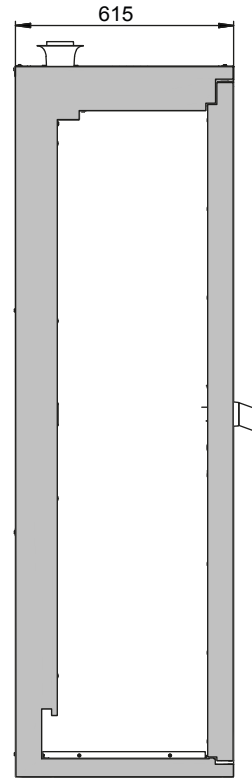

Bovenaanzicht

