

**Ident-Nr. 30121-002**  
**Model S90.129.120**



**brandveiligheidsopslagkast S-CLASSIC-90**  
**Model S90.129.120, signaalgeel (RAL 1004)**

*Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften*

**Functie / constructie:**

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtungs- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Afmeting	
Uitwendige breedte	1196,00 mm
Uitwendige diepte	616,00 mm
Uitwendige hoogte	1298,00 mm
Inwendige breedte	1050,00 mm
Inwendige diepte	524,00 mm
Hoogte (inwendig)	1072,00 mm



De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.

Gewichten / Wegen	
Gewicht zonder interieur	270 kg
Vloerbelasting	450,00 kg/m <sup>2</sup>
Maximale belasting	600 kg

Luchttechniek	
Afvoerluchtaansluiting	75 ND
min. hoeveelheid afvoerlucht 10-voudig	6 m <sup>3</sup> /h
Drukverschil bij 10-voudig	5 Pa

Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 1004
Rompkleur	signaalgeel
Oppervlak van het romp	glad
Kleurcode deuren / laden	RAL 1004
Kleurdeuren / laden	signaalgeel
Oppervlakte deuren / laden	glad

Algemene informatie	
Aantal deuren	2
Deuropeningshoek	89,00°
Rastafmeting interieurinrichting	32 mm
Totale diepte met geopende deuren	1173 mm
Douanenummer	94032080

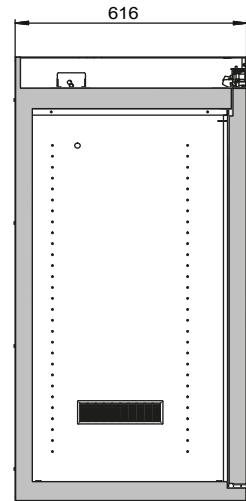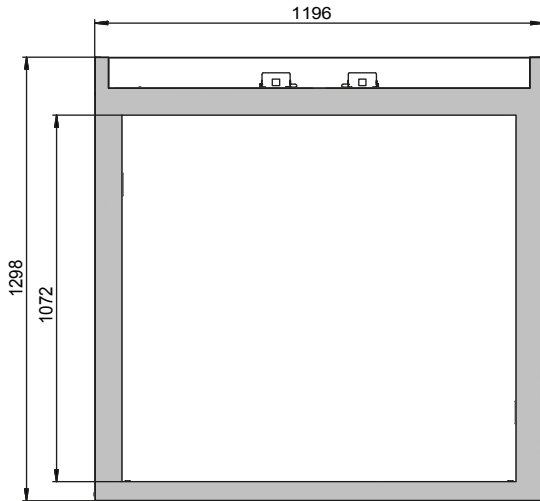

Bovenaanzicht

