

Ident-Nr. 39409-047
IO90.195.060.L8.WDC



BATTERY CHARGE oplaadkast ION-CHARGE-90
Model IO90.195.060.L8.WDC, rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideur in gentiaanblauw (RAL 5010)

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met structuuroppervlak met epoxy coating
- **Comfortabele bediening:** draaideuren zijn gemakkelijk te openen en sluiten automatisch na gebruik
- **Geïntegreerde transportsokkel:** kast kan bij brand direct worden geëvacueerd en buiten het bedrijf naar een veilige plek worden gebracht.
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Bescherming rondom:** 90 minuten brandwerendheid van buiten naar binnen (type 90 / typegetest conform EN 14470-1) en meer dan 90 minuten brandwerendheid van binnen naar buiten bij brand binnenin

Afmeting	
Uitwendige breedte	599,00 mm
Uitwendige diepte	615,00 mm
Uitwendige hoogte	1953,00 mm
Inwendige breedte	450,00 mm
Inwendige diepte	522,00 mm
Hoogte (inwendig)	1647,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.

Gewichten / Wegen	
Nettogewicht	279,50 kg
Vloerbelasting	894,00 kg/m ²
Maximale belasting	600 kg


Luchttechniek	
Afvoerluchtaansluiting	75 ND

Stekkerdozen (laadvermogen)	
Zekering (1 fase)	16 A
Maximaal vermogen (1 fase)	3,68 kW


Kleur / Oppervlak	
Kleurcode romp	RAL 7016
Rompkleur	antracietgrijs
Oppervlak van het romp	structuur
Kleurcode deuren / laden	RAL 5010
Kleurdeuren / laden	gentiaanblauw
Oppervlakte deuren / laden	structuur

Algemene informatie	
Aantal deuren	1
Deuropeningshoek	89,40°
Totale diepte met geopende deuren	1.129,00 mm
Inrijbreedte transportsokkel	526 mm
Inrijhoogte transportsokkel	90 mm
Douanenummer	94032080

Vooraanzicht

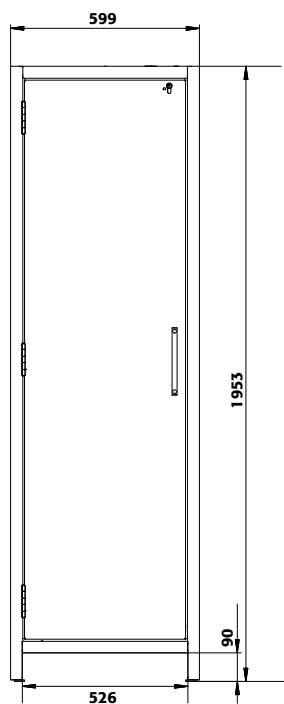

Zijaanzicht

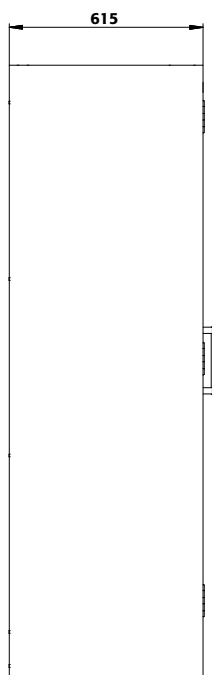

Doorsnede

