

Ident-Nr. 30072-040
Model Q90.195.060



brandveiligheidsopslagkast Q-CLASSIC-90
Model Q90.195.060, rompkleur antracietgrijs (RAL 7016),
met draaideur in signaalgeel (RAL 1004)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuuroppervlak, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Comfortabele bediening:** deur blijft onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur is voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitstelsel) met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Gemakkelijk te transporteren:** geïntegreerde transportsokkel, optioneel met een afneembare afdekplint
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtungs- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie, draaiend wiel in het afvoerrooster als indicator voor voldoende technische ventilatie

| Afmeting | |
|--------------------|---------|
| Uitwendige breedte | 599 mm |
| Uitwendige diepte | 615 mm |
| Uitwendige hoogte | 1953 mm |
| Inwendige breedte | 450 mm |
| Inwendige diepte | 522 mm |
| Hoogte (inwendig) | 1647 mm |

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.


| Gewichten / Wegen | |
|--------------------------|-----------------------|
| Gewicht zonder interieur | 265 kg |
| Vloerbelasting | 894 kg/m ² |
| Maximale belasting | 600 kg |

| Luchttechniek | |
|--|---------------------|
| Afvoerluchtaansluiting | 75 ND |
| min. hoeveelheid afvoerlucht 10-voudig | 4 m ³ /h |
| Drukverschil bij 10-voudig | 5 Pa |

| Kleur / Oppervlak | |
|----------------------------|----------------|
| Kleurcode romp | RAL 7016 |
| Rompkleur | antracietgrijs |
| Oppervlak van het romp | structuur |
| Kleurcode deuren / laden | RAL 1004 |
| Kleurdeuren / laden | signaalgeel |
| Oppervlakte deuren / laden | structuur |

| Algemene informatie | |
|-----------------------------------|----------|
| Aantal deuren | 1 |
| Deuropeningshoek | 89,40° |
| Totale diepte met geopende deuren | 1128 mm |
| Rastafmeting interieurinrichting | 32 mm |
| Inrijbreedte transportsokkel | 526 mm |
| Inrijhoogte transportsokkel | 90 mm |
| Douanenummer | 94032080 |

Vooranzicht

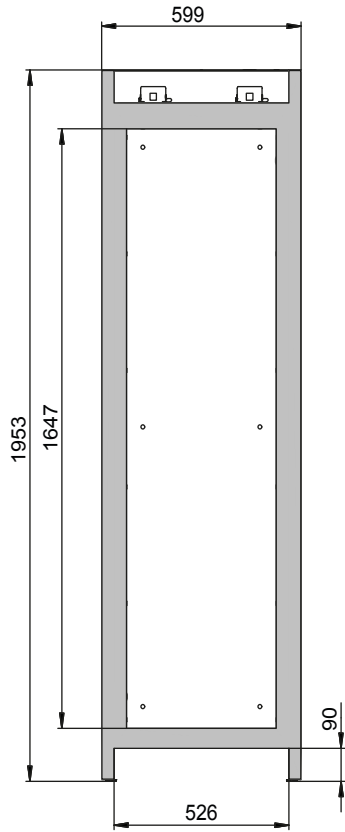

Zijaanzicht

